

# Serie S 9000


Excelente valor U  
ensayado  
**0,89**  
W/(m<sup>2</sup>·K)  
CON MARCO ALTO EN COLOR



- + Aislamiento térmico y acústico
- + Innovación
- + Diseño moderno
- + Máximas dimensiones hasta 2,50 m
- + Ahorro energético

# la ventana del futuro

# La ventana de la casa pasiva

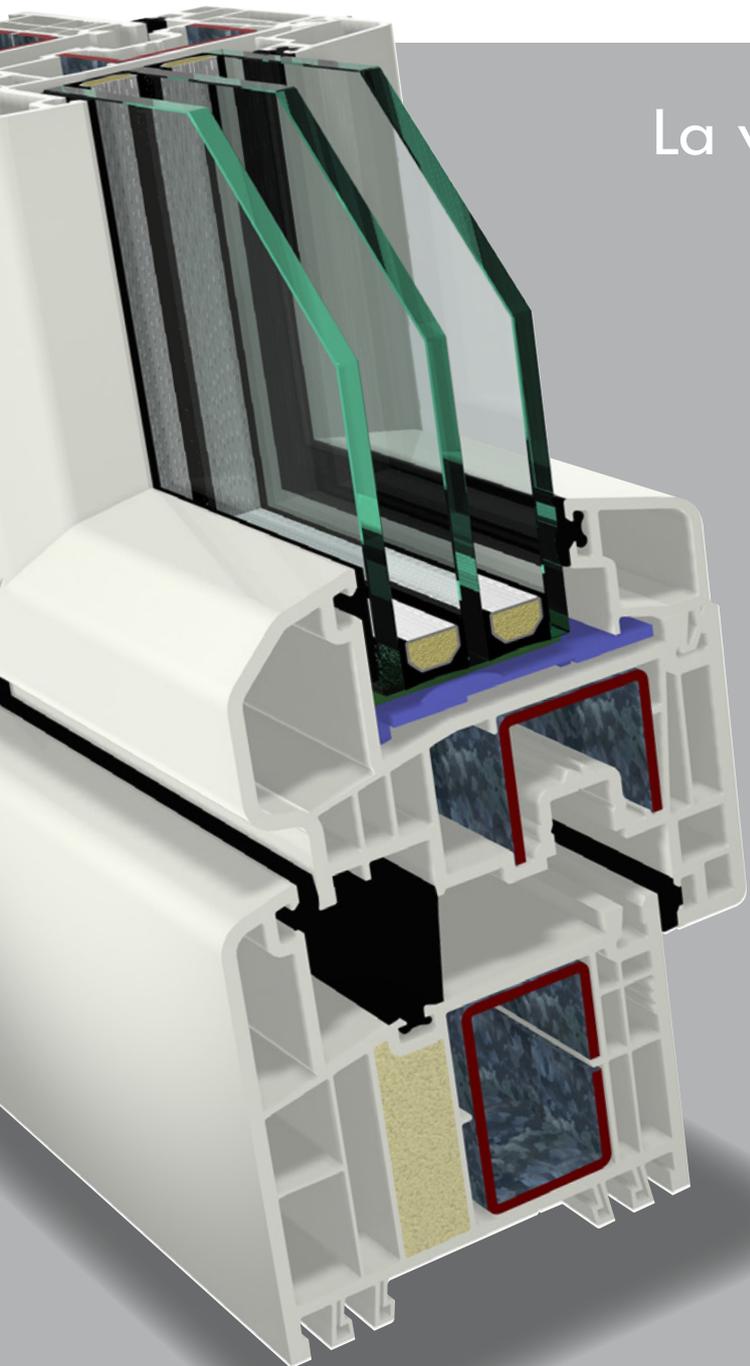

**S 9000**

## S 9000

La ventana más innovadora Serie S 9000 utiliza perfiles de 82,5 mm de profundidad y tres juntas idóneas para la construcción de ventanas aptas para casa pasiva según normativa Europea.

**STV®**  
Acrilamiento  
en seco

## Acrilamiento con STV®

Aprovechando el pegado del vidrio GEALAN STV® (acrilamiento en seco), son posibles máximas dimensiones hasta 2,50 m. Gracias al STV® conseguimos que el vidrio y hoja formen una estructura, obteniendo la máxima protección antirrobo, con certificación RC 2.

**IKD®**  
Aislamiento núcleo  
intenso

## Núcleo de IKD®

Utilizando la tecnología espumada IKD® (Aislamiento núcleo intenso) conseguimos los mejores resultados en aislamiento térmico y acústico. Aportando mayor confort y un considerable ahorro en calefacción y aire acondicionado.

## Serie S 9000 – La ventana apta para casa pasiva también en color

- + Certificado ift para CASA PASIVA
- + Con STV® y refuerzos estándar medidas de hoja hasta 2,40 m
- + Protección antirrobo, RC 2
- + Medidas máximas hasta 2,50 m
- + Ensayado según última norma RAL-GZ 716
- + Integrado en plataforma de sistema S 9000, S 9000 disponible con junta tope y junta central

Más información en: [www.construal.es](http://www.construal.es)